

# 穿孔 金属


将不可能变为可能



**BOEDON** Industech 有限公司

[www.boedon.com](http://www.boedon.com) | [sales@boedon.com](mailto:sales@boedon.com)

# BOEDON 宣传册

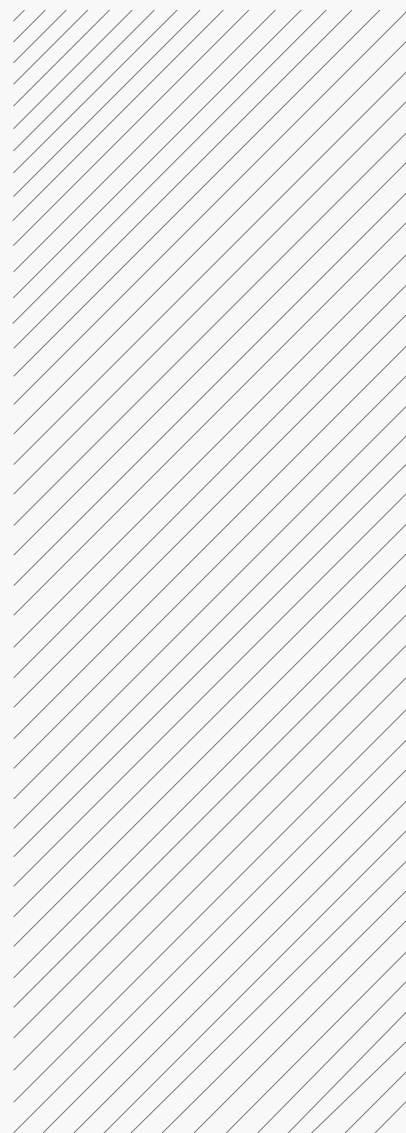


## 我们的穿孔金属具有精确、稳定的过滤孔，以确保稳定的过滤。

穿孔金属是通过在金属板上冲压各种孔型而获得的穿孔金属板。其中，圆孔和方孔图案在过滤元件中被广泛使用。它不仅可以作为过滤器中的过滤元件，还可以作为工业过滤器的支撑层，具有更高的耐压性和更长的使用寿命。

穿孔金属可以由不锈钢、普通钢、铝、镍或其他合金制成。我们可以根据您的过滤要求和工作条件提供定制解决方案。


# 穿孔 金属

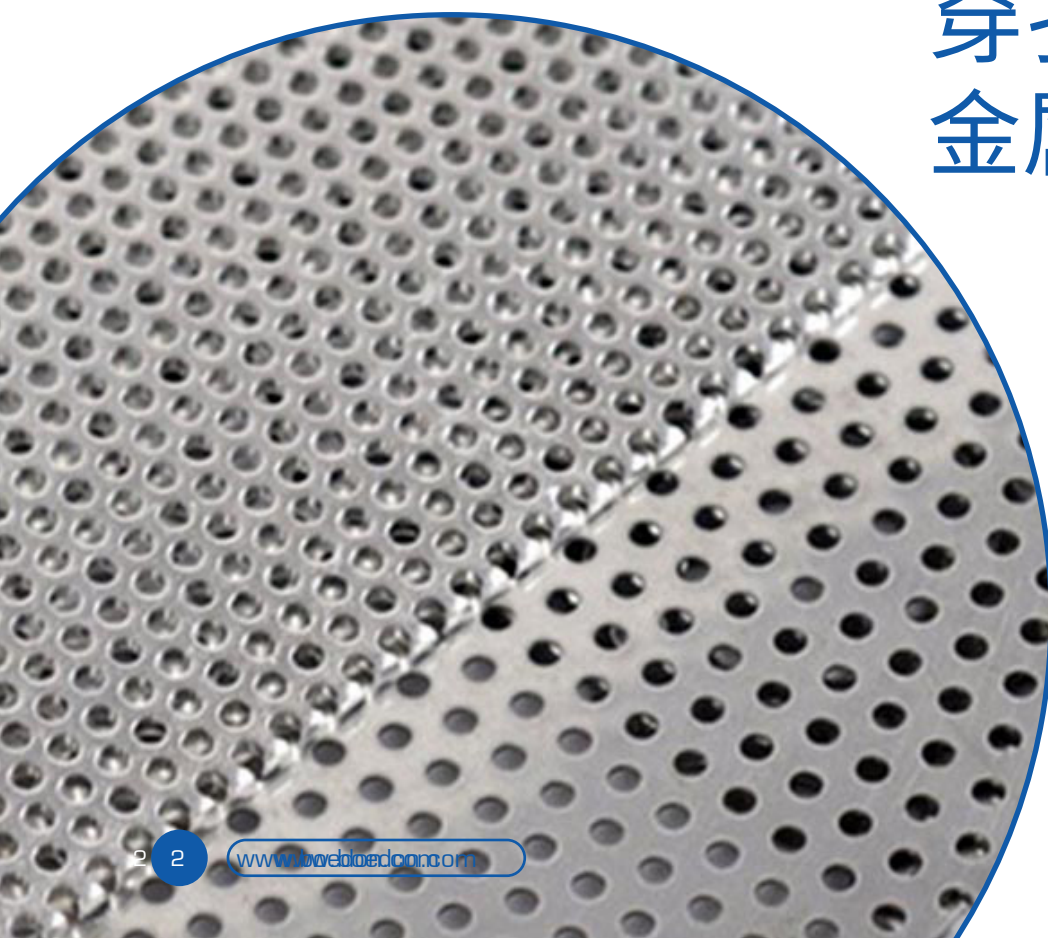


穿孔金属

# 孔洞排列

## ● 圆孔排列

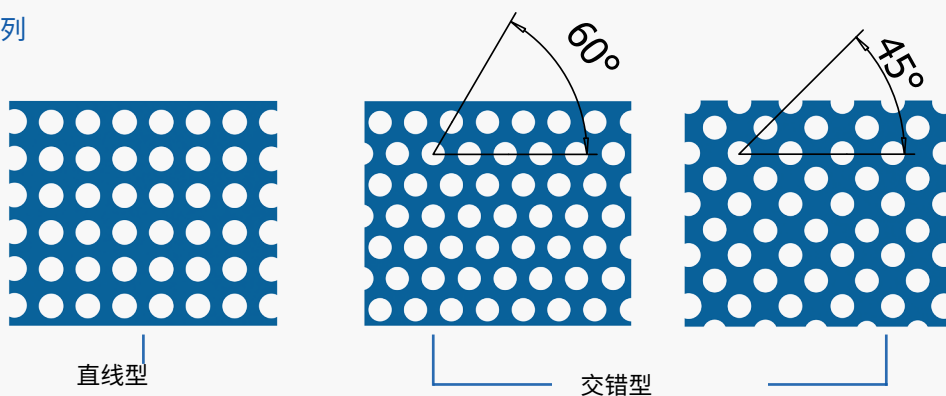

## ■ 方孔排列

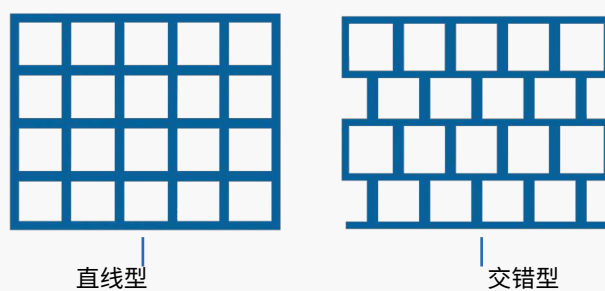

穿孔金属

# 穿孔金属产品



穿孔金属烧结网



临时过滤器



倾斜篮筐过滤器



篮筐过滤器



带穿孔金属支撑的蜡烛过滤器

穿孔金属

# 规格

材料：不锈钢、低碳钢、铝、镍或其他合金等。

孔形状：主要为圆孔和方孔，也可根据要求定制。


厚度：0.3毫米、0.5毫米、0.8毫米、1.0毫米、1.5毫米、2毫米等。

孔型（圆孔）：直线型、60°交错型和45°交错型。

圆孔穿孔金属规格（直线）

	孔径尺寸		孔中心		开孔率
	英寸	毫米	英寸	毫米	%
	0.023"	0.58	0.042"	1.07	22
0.027"	0.69	0.05"	1.27	23	
0.033"	0.84	0.055"	1.4	28	
0.045"	1.14	0.066"	1.68	36	
0.05"	1.27	0.083"	2.11	29	
3/16"	4.76	1/2"	12.7	10	
1/4"	6.35	3/8"	9.53	34	
1/4"	6.35	1/2"	12.7	20	



圆孔穿孔金属规格（60°交错）

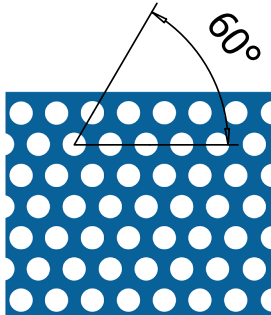	孔径尺寸		孔中心		开孔率
	英寸	毫米	英寸	毫米	%
	3/64"	1.19	3/32"	2.38	23
1/16"	1.59	3/32"	2.38	41	
1/16"	1.59	7/64"	2.78	27	
1/16"	1.59	1/8"	3.17	23	
5/64"	1.98	1/8"	3.17	36	
3/32"	2.38	5/32"	3.97	33	
3/32"	2.38	3/16"	4.76	23	
1/8"	3.17	3/16"	4.76	40	
1/8"	3.17	7/32"	5.56	30	
1/8"	3.17	1/4"	6.28	23	
9/64"	3.57	3/16"	4.76	51	
5/32"	3.97	3/16"	4.76	63	
5/32"	3.97	1/4"	6.28	34	
3/16"	4.76	7/32"	5.56	67	
3/16"	4.76	1/4"	6.28	50	
3/16"	4.76	5/16"	7.94	32	
3/16"	4.76	3/8"	9.83	23	

圆孔穿孔金属规格 (45°交错)

	孔径尺寸		孔中心		开孔率
	英寸	毫米	英寸	毫米	%
	0.02"	0.51	0.043"	1.09	20
	1/32"	0.79	1/6"	4.23	23
	0.045"	1.14	5/64"	1.98	32

方孔穿孔金属规格 (直线和交错)

 直线型	孔径尺寸		孔中心		开孔率
	英寸	毫米	英寸	毫米	%
 交错型	3/64"	1.19	3/32"	2.38	23
	1/16"	1.59	3/32"	2.38	41
	1/16"	1.59	7/64"	2.78	27
	1/16"	1.59	1/8"	3.17	23
	5/64"	1.98	1/8"	3.17	36
	3/32"	2.38	5/32"	3.97	33
	3/32"	2.38	3/16"	4.76	23
	1/8"	3.17	3/16"	4.76	40
	1/8"	3.17	7/32"	5.56	30
	1/8"	3.17	1/4"	6.28	23
	9/64"	3.57	3/16"	4.76	51
	5/64"	1.98	1/8"	3.17	36
	3/32"	2.38	5/32"	3.97	33
	3/32"	2.38	3/16"	4.76	23
	1/8"	3.17	3/16"	4.76	40
	1/8"	3.17	7/32"	5.56	30
	1/8"	3.17	1/4"	6.28	23
	9/64"	3.57	3/16"	4.76	51
	5/32"	3.97	3/16"	4.76	63
	5/32"	3.97	1/4"	6.28	34
3/16"	4.76	7/32"	5.56	67	
3/16"	4.76	1/4"	6.28	50	
3/16"	4.76	5/16"	7.94	32	
3/16"	4.76	3/8"	9.83	23	

穿孔金属

# 特点和应用

## 特点

- 均匀过滤孔，稳定过滤
- 刚性结构，强力支撑
- 耐腐蚀，耐酸碱
- 稳定的过滤孔和抗变形能力强
- 出色的耐磨性
- 易于切割和加工

## 应用



管道过滤器

- T型滤篮生产
- Y型滤网生产
- 临时滤网生产



自动自清洁过滤器

- 烧结网自清洁过滤器  
支撑层



化学过滤

- 烧结网蜡烛过滤器  
生产



**BOEDON** Industech 有限公司

将不可能编织成可能



电子邮件: [sales@boedon.com](mailto:sales@boedon.com)

---

[www.boedon.com](http://www.boedon.com)