




高频振动筛网

将不可能编织成可能

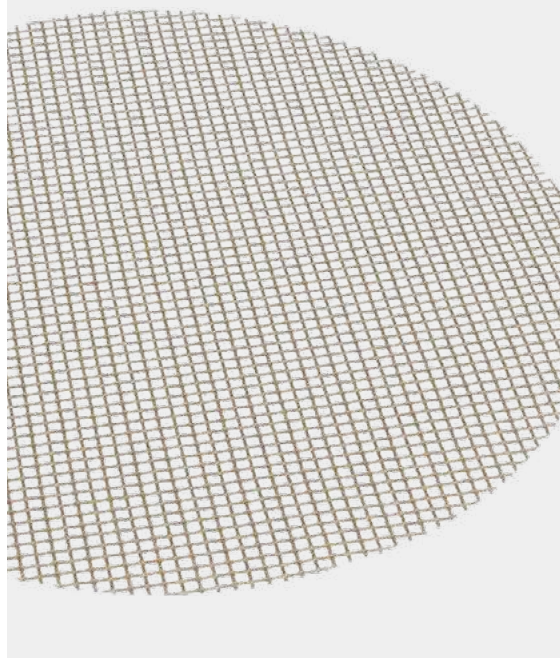

BOEDON Industech 有限公司

www.boedon.com | sales@boedon.com


BOEDON 宣传册

高频振动筛网通过高频振动力破坏其粘性，从而完成物料的筛分。

用于筛分机械的高频振动筛网主要应用于矿物加工行业。它们用于将含有固体和碎矿的进料分离到小于200 μ m的尺寸，并适用于完全湿润和干燥的进料。屏幕的频率主要由安装在屏幕上方并直接连接到屏幕表面的电磁振动器控制，并可调节。

高频振动筛网通常以倾斜角度运行，最大可达45°。它们应以低冲程运行，频率为5,000至6,000 RPM。在使用高频筛网之前，通常需要对进料进行预处理，因为屏幕的孔隙可能会很容易被堵塞。

高频振动筛网

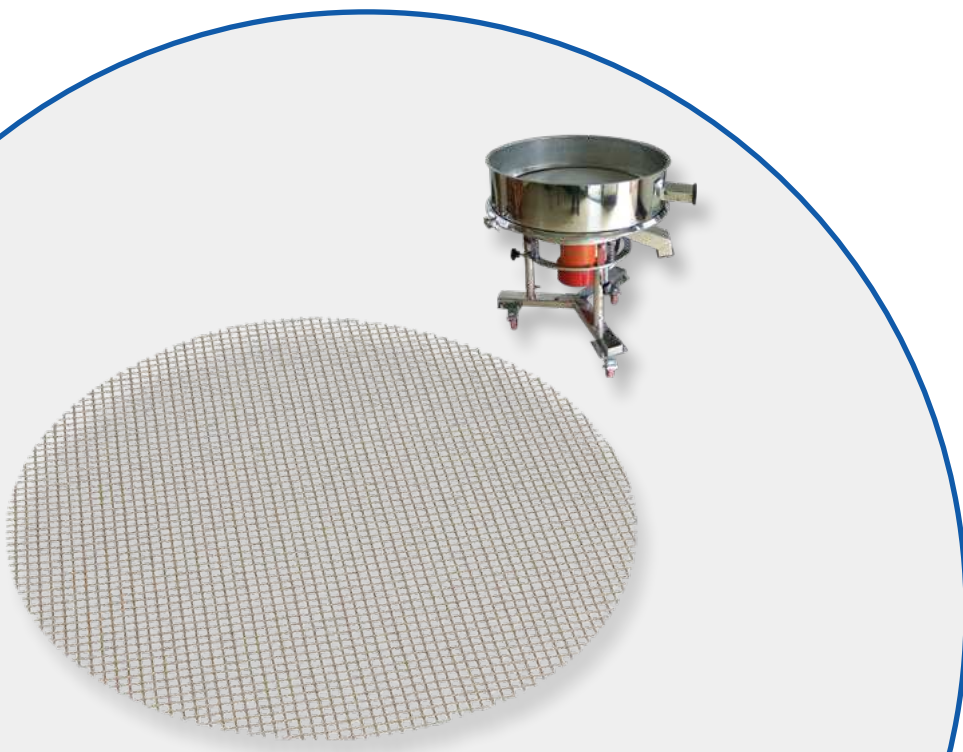

规格

- 筛网材料：**SS304**和**SS316**
- 筛面直径：560-1,930毫米
- 筛层数：1-5
- 网孔尺寸：2-500目

高频振动筛网规格

项目	筛面直径（毫米）	层数	网孔尺寸
HF-1	560	1-5	2-500
HF-2	760	1-5	2-500
HF-3	930	1-5	2-500
HF-4	1,130	1-5	2-500
HF-5	1,430	1-5	2-500
HF-6	1,730	1-5	2-500
HF-7	1,930	1-5	2-500

特点

- 轻巧耐用的结构
- 可调节的流量
- 稳定的性能
- 精确的筛分
- 简单方便的操作

应用



食品

- 糖粉
- 淀粉
- 盐
- 米粉



化工

- 树脂
- 涂料
- 涂料
- 工业药品



冶金

- 铝粉
- 铅粉
- 铜粉
- 合金粉末



BOEDON Industech 有限公司

将不可能编织成可能



电子邮件: sales@boedon.com

www.boedon.com