

# 喷枪 过滤器


将不可能变为可能



BOEDON Industech 有限公司

[www.boedon.com](http://www.boedon.com) | [sales@boedon.com](mailto:sales@boedon.com)

# BOEDON 宣传册

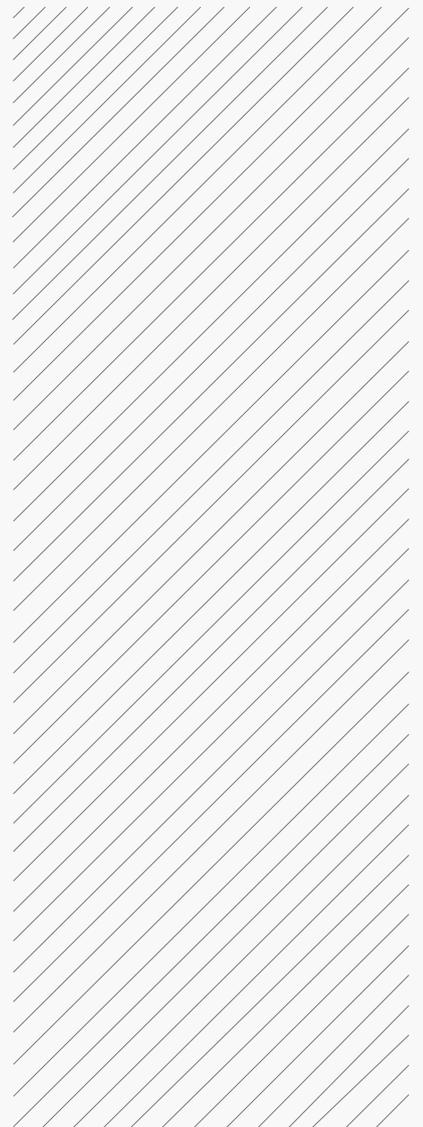

## 我们提供全系列的喷枪过滤器，以满足您对喷漆枪过滤器的需求。

喷枪过滤器通常用于气动喷枪、无气喷枪、辅助气动无气喷枪和其他喷枪，以去除涂料中的颗粒杂质。它可以减少喷嘴堵塞，并避免由涂料杂质引起的不均匀涂装。同时，安装喷枪过滤器可以有效减少零件和组件的磨损，延长其使用寿命。

我们可以提供不同材料和不同结构的喷枪过滤器，以适应各种喷枪。我们的主要产品包括进气喷枪过滤器、集流管喷枪过滤器和笔式喷枪过滤器用于无气喷涂，重力进料喷枪过滤器、虹吸进料喷枪过滤器和喷嘴喷枪过滤器用于气喷涂等。



进气喷枪过滤器



多通道喷枪过滤器



笔喷枪过滤器



重力进料喷枪过滤器



虹吸进料喷枪过滤器



喷嘴喷枪过滤器

喷枪过滤器

# 进气喷枪过滤器



## 描述

进气喷枪过滤器，也称为吸入喷枪过滤器，通常由金属编织网屏和不锈钢（或塑料）配件组成。它通常用于无气喷枪的第一阶段喷涂过滤，是无气喷枪不可或缺的一部分。进气喷枪过滤器可以防止大颗粒的油漆颗粒和杂质进入泵中，从而提高喷涂质量，减少喷嘴堵塞，并延长无气喷枪的使用寿命。



## 工作原理

进气喷枪过滤器安装在无气喷枪泵的油漆进口处，作为具有螺纹连接的刚性管道或软管的吸入过滤器。在过滤的第一阶段，油漆在压力下被泵入喷枪泵中。

大颗粒物流入喷枪过滤器后被拦截，干净的涂料流入管道。

## 规格

过滤网材料：不锈钢

配件材料：塑料/不锈钢

直径：50毫米，或定制

高度：40毫米，或定制

进口螺纹类型：管螺纹（NPT）

网层：单层/双层/定制

螺纹：1英寸，1/2英寸，3/4英寸等

网眼：10，15，30，60，100，200等

喷枪过滤器

# 多通道喷枪过滤器

## 描述

多通道喷枪过滤器通常由不锈钢编织网和塑料框架组成。它通常用于无气喷枪的第二阶段喷涂过滤，以有效减少喷嘴堵塞。同时，它的垂直设计使得更换和清洁变得容易。



## 工作原理

多通道喷枪过滤器用于无气喷枪的第二阶段喷涂过滤。经过进口喷枪过滤器的第一阶段过滤后的涂料被泵入多通道喷枪过滤器进行精细过滤。涂料经过进一步过滤后流入管道。

## 规格

过滤网材料：不锈钢304、306  
配件材料：塑料  
整体尺寸：0.785英寸 × 3.585英寸  
内径：0.676英寸  
网孔：30、60、100、150等  
颜色：可定制

喷枪过滤器

## 笔式喷枪过滤器

### 描述

笔式喷枪过滤器通常由不锈钢编织网和塑料框架组成。它通常用于无气喷枪的第三阶段喷涂过滤，具有体积小、便携性好的特点。不锈钢编织网有各种尺寸可供选择，以满足不同应用的涂料要求。此外，笔式喷枪过滤器还可用于辅助无气喷枪。



### 工作原理

笔式喷枪过滤器通常用于无气喷枪的第三阶段喷涂过滤，并安装在无气喷枪的喷枪内部。经过第一和第二阶段过滤的涂料被泵入喷枪进行第三次过滤。由于笔式喷枪过滤器采用了最细的网孔，因此它能确保最佳的涂料质量和喷涂效果。

### 规格

过滤网材料：不锈钢

配件材料：塑料

尺寸：0.7" × 8.5" × 2.7"，或可定制。

网孔：30、50、60、65、100、150等


颜色：可定制

喷枪过滤器

# 重力喷枪过滤器

## 描述

重力供料喷枪过滤器由尼龙编织网和塑料框架组成，通常安装在喷枪和喷漆杯之间。它可以有效地从重力供料喷枪中去除颜料中的杂质，以确保喷涂效果良好。它体积小，安装方便。尼龙具有很好的耐腐蚀性，可用于各种油漆过滤应用。重力供料喷枪过滤器大多数是一次性的。

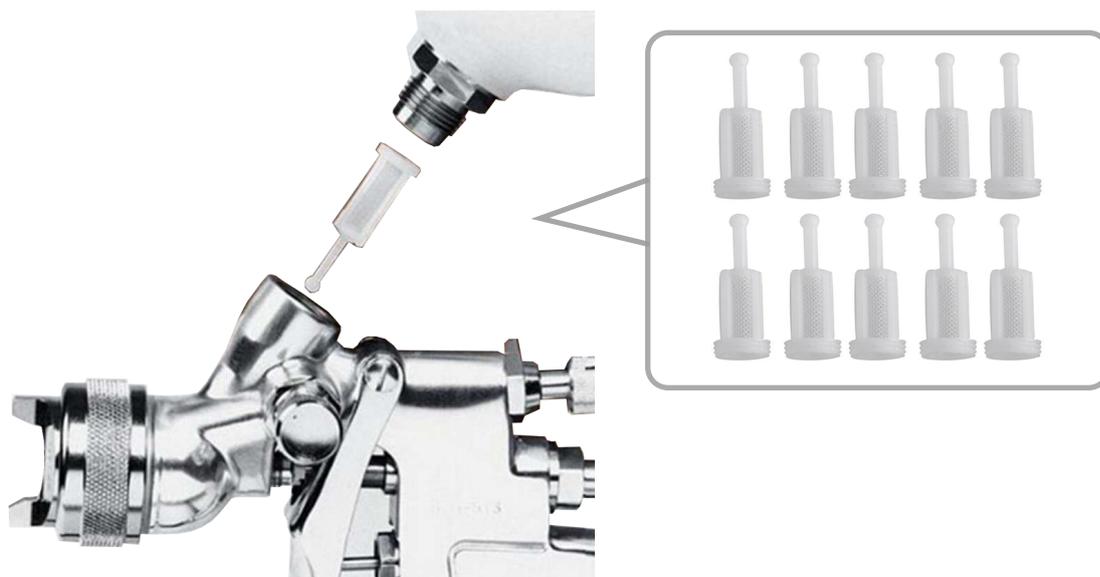

## 工作原理

重力供料喷枪过滤器安装在喷枪和喷漆杯之间。在重力的作用下，颜料经过喷漆杯流入过滤器。

大颗粒杂质被拦截，干净的颜料流入喷枪。

## 规格

过滤网材料：尼龙，塑料

配件材料：塑料

尺寸：35 × 11 毫米，或定制。

网孔：30、60、100、150等

颜色：白色、定制

喷枪过滤器

# 虹吸式喷枪过滤器

## 描述

虹吸式喷枪过滤器通常由不锈钢编织网（或尼龙单丝网）和塑料框架组成。它通常安装在喷枪吸管的末端，有效去除油漆中的杂质、灰尘和碎屑。它体积小，安装和清洁方便。



## 工作原理

虹吸式喷枪过滤器通常安装在喷枪吸管的末端。油漆在压力下通过虹吸式喷枪过滤器流动。大颗粒颗粒被拦截，干净的油漆流入喷枪，并通过压缩空气进行喷涂雾化。

## 规格

过滤网材料：尼龙，不锈钢

框架材料：塑料

顶部宽度：25毫米，或定制

底部宽度：35毫米或定制

高度：42毫米，或定制

网孔：30、60、100、150等

线径：0.5毫米

孔径：8毫米、10毫米、12毫米等

颜色：白色


喷枪过滤器

# 喷嘴喷枪过滤器

## 描述

喷嘴过滤器通常由不锈钢编织网和塑料盖组成。它安装在无气喷涂枪的喷嘴上，或嵌入喷涂枪的喷涂管内，用于过滤涂料中的杂质，防止喷嘴堵塞，从而实现更好的喷涂效果。

它体积小，安装和清洁都很方便。它广泛应用于常规压力喷涂枪、HVLP喷涂枪、辅助喷涂枪、高压无气喷涂枪等。特别适用于家具、汽车等需要良好表面处理效果的行业。

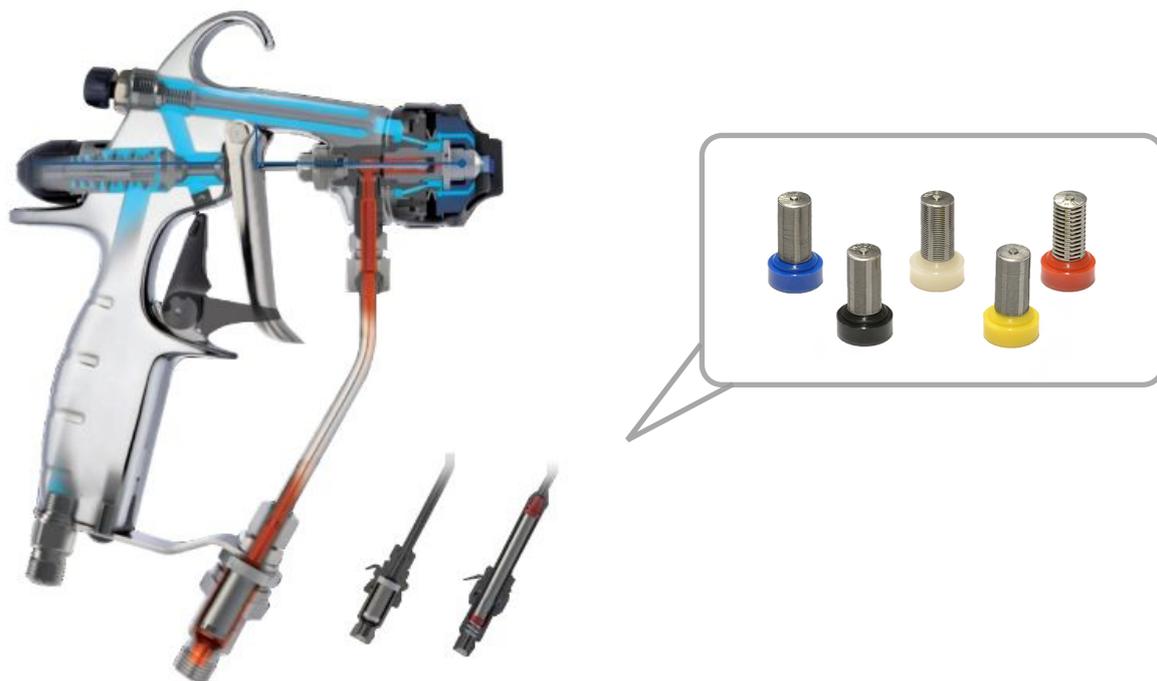

## 工作原理

它通常连接到不锈钢外壳，并安装在喷嘴过滤器的软管上。

涂料在压力下被吸入软管，并通过喷嘴过滤器流动。大颗粒的颗粒被拦截，干净的涂料流入喷涂枪。

## 规格

过滤网材料：尼龙，不锈钢

配件材料：塑料

长度（高度）：15/16英寸，可定制

盖子外径（宽度）：9/16英寸（W），可定制

网孔：60、80、20、200等

颜色：可定制。

喷枪过滤器

# 特点和应用

## 特点

- 尼龙或不锈钢材料，适用于大多数溶剂，具有优异的耐腐蚀性。
- 尺寸小，结构简单，重量轻，易于安装和清洁。
- 有效减少涂料中的颗粒杂质，提高喷涂表面的质量。

## 应用



建筑外墙喷涂



人行道喷涂



汽车喷涂



家具喷涂



**BOEDON** Industech有限公司

将不可能变为可能



电子邮件: [sales@boedon.com](mailto:sales@boedon.com)

---

[www.boedon.com](http://www.boedon.com)