




高周波 振動スクリーンメッシュ

不可能を可能に織り上げる

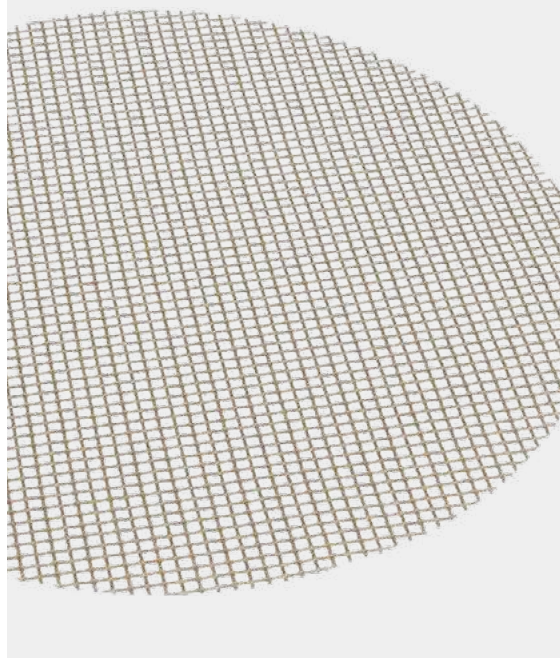

BOEDON Industech Limited

www.boedon.com | sales@boedon.com

BOEDON
パインプラットフォーム

高周波振動スクリーンメッシュは、高周波振動力によってその粘性を破壊し、材料のスクリーニングを完了します。

スクリーニング機械用の高周波振動スクリーンは、主に鉱業加工業界で使用されます。これらは、固体および砕かれた鉱石を含むフィードを200μm未満のサイズに分離し、完全に湿潤または乾燥したフィードに適用されます。スクリーンの周波数は、主にスクリーンの上部に取り付けられ、直接接続された電磁振動子によって制御され、調整可能です。

高周波振動スクリーンは通常、傾斜角で動作し、最大45°まで上昇することができます。高周波スクリーンの使用前に、フィードの前処理がしばしば必要であり、スクリーンの開口部が簡単に詰まる可能性があるためです。

高周波 振動 スクリーンメッシュ



仕様

- スクリーン材料:SS304、およびSS316
- スクリーン表面の直径: 560-1,930 mm
- スクリーンの層数: 1-5
- メッシュサイズ:2-500 メッシュ

高周波振動スクリーンメッシュの仕様

アイテム	スクリーン表面の直径 (mm)	層	メッシュサイズ
HF-1	560	1-5	2-500
HF-2	760	1-5	2-500
HF-3	930	1-5	2-500
HF-4	1,130	1-5	2-500
HF-5	1,430	1-5	2-500
HF-6	1,730	1-5	2-500
HF-7	1,930	1-5	2-500

特徴

- 軽量で耐久性のある構造
- 流量調整可能
- 安定した性能
- 正確なスクリーニング
- 簡単で便利な操作

用途



食品

- 粉糖
- でんぷん
- 塩
- 米の麺



化学

- 樹脂
- コーティング
- ペイント
- 産業用薬品



冶金

- アルミニウム粉末
- 鉛粉末
- 銅粉末
- 合金粉末



BOEDON Industech Limited

不可能を可能に織り
上げる



E-Mail: sales@boedon.com

www.boedon.com