Tストレーナー
バスケット
フィルター

不可能を可能に織り上げる

BOEDON Industech Limited

www.boedon.com | sales@boedon.com

BOEDON

パンフレット

BOEDON

Tストレーナーバスケットフィルターは、液体、気体、粘性のある粒子をろ過するために使用されます。

Tストレーナーバスケットフィルターは、ステンレススチールのパンチングメタルまたは織り目メッシュをステンレススチールのフレームに溶接して製造されます。 一般的には、T型ストレーナーで液体、気体、低粘性流体から不純物を除去するために使用されます。 優れたろ過性能、低圧損失、優れた耐食性、シンプルな構造、長寿命を特長としています。 Tストレーナーバスケットフィルターは、化学、石油、食品、製薬などで広く使用されています。

T

ストレーナー

バスケット

フィルター

T型ストレーナーバスケットフィルター

作業原理

流体がメインパイプを通ってバスケットストレーナーに入ると、粒子の不純物はTストレーナーバスケットフィルターに捕集されます。 クリーンな濾過液は出口から排出されます。 バスケットフィルターは、機器（圧縮機、ポンプなど）および計器の正常な動作を保証し、安定したろ過と安全な生産を実現します。 バスケットフィルターをクリーニングする必要がある場合は、取り外し可能なバスケットフィルターを取り出し、クリーニングして再装填し、再利用のためにメインパイプに戻します。

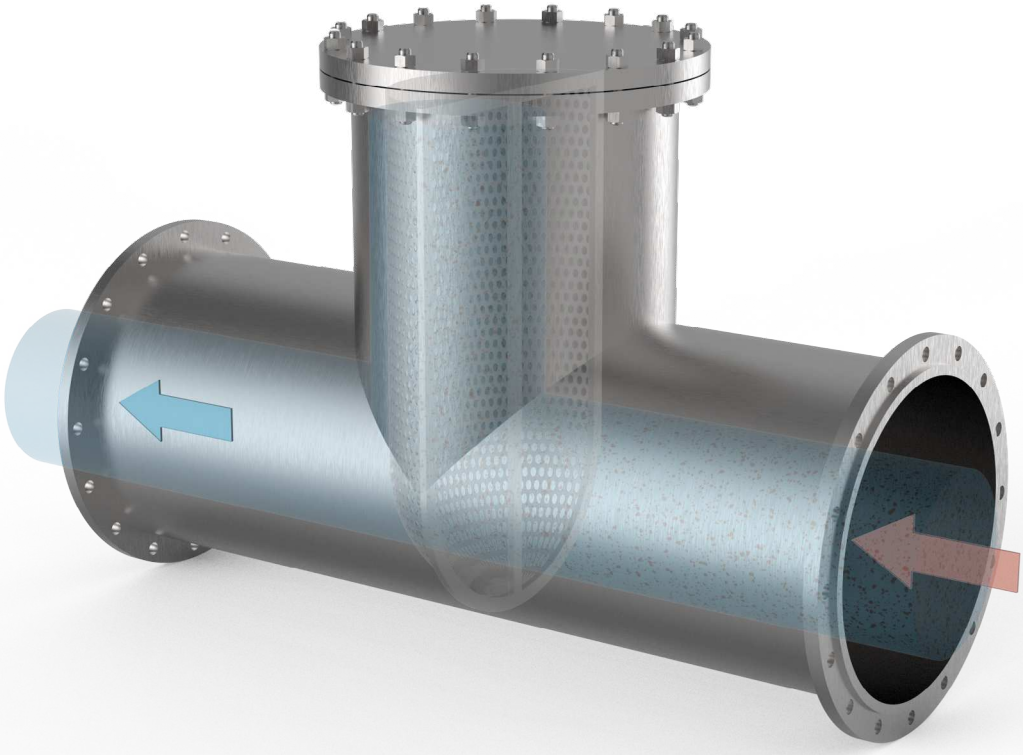

T型ストレーナーバスケットフィルター

カテゴリー

T型バスケットフィルター

T型バスケットフィルターは内部に取り付けられます
直流T型ストレーナーに取り付けられたT型バスケットフィルターは
大きな粒子の不純物をろ過します



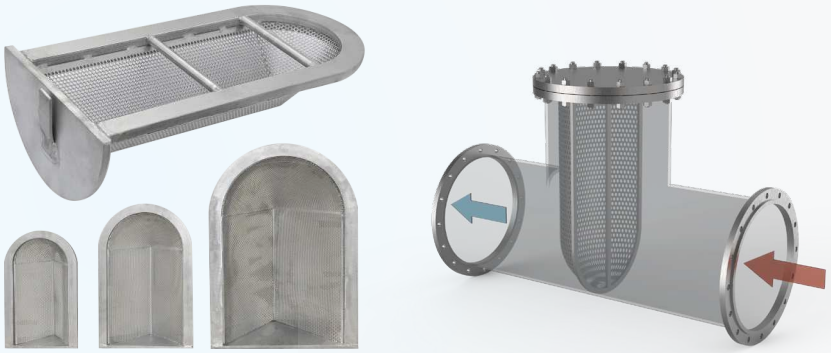

傾斜バスケットフィルター

傾斜バスケットフィルターは取り付けることができます
直流および直角流T型ストレーナーの
内部に取り付けることができる傾
斜バスケットフィルターは、媒体から
大きな粒子の不純物を除去します



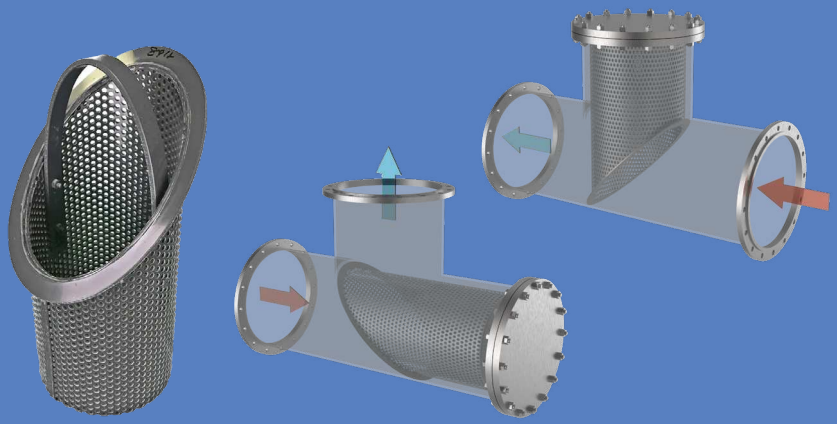

カートリッジフィルター

カートリッジフィルターは直角流T型ストレ
ーナーに取り付けられ、大きな粒子の不
純物をろ過します



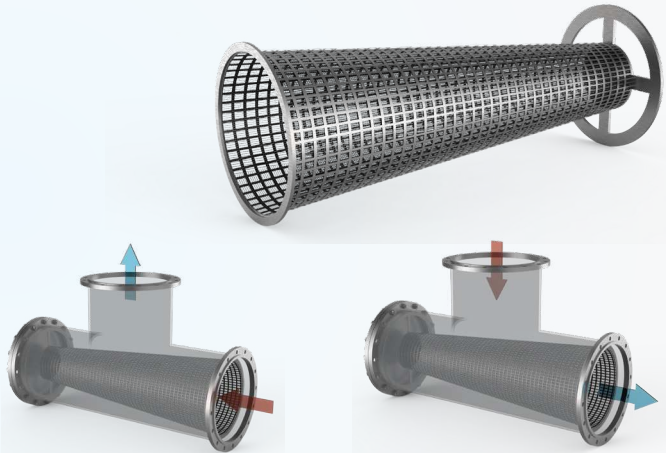

T型ストレーナーバスケットフィルター

仕様

材料：ss304、ss316、ss304L、ss316L

動作温度：-10°Cから+400°C

フィルタリングレーティング：50μm-8000μm

ろ過効率：95%

圧力：1.0 M**P**a、1.6 M**P**a

適用粘度：1-30000 **cp**

ろ過層：穴あき金属または織りメッシュ/穴あきメッシュ

パンチングメタルの人気仕様

モデル	穴のサイズ	長さ（mm）
BD-TS-P-027	0.027"	10000
BD-TS-P-033	0.033"	10000
BD-TS-P-047	0.047"	10000
BD-TS-P-062	0.062"	10000
BD-TS-P-093	0.093"	10000
BD-TS-P-125	0.125"	10000
BD-TS-P-156	0.156"	10000
BD-TS-P-250	0.250"	10000

ノート：

- その他のサイズは要求に応じて利用可能です。
- T型バスケットストレーナー、傾斜バスケットストレーナー、カートリッジフィルターに適しています。
- BDはBoedonを表し、TはT型ストレーナーバスケットフィルターを表します。Pはパンチングメタルを表し、027はパンチングメタルの穴の直径を表します。

織りメッシュの人気仕様

モデル	メッシュカウント	メッシュオープニング	オープンエリア
BD-TS-W-20	20 × 20	0.030"	49%
BD-TS-W-30	30 × 30	0.022"	45%
BD-TS-W-40	40 × 40	0.016"	41%
BD-TS-W-60	60 × 60	0.010"	38%
BD-TS-W-80	80 × 80	0.008"	36%
BD-TS-W-100	100 × 100	0.006"	30%

ノート：

- その他のサイズは要求に応じて利用可能です。
- T型バスケットストレーナー、傾斜バスケットストレーナー、カートリッジフィルターに適しています。
- BDはBoedonを表し、TはT型ストレーナーバスケットフィルターを表します。Wは織りメッシュを表し、20は織りメッシュのカウントを表します。

T型ストレーナーバスケットフィルター

特徴と用途

特徴

- 液体、粘性物質、気体のろ過、優れたろ過効果
- 簡単な構造で、取り付け、取り外し、メンテナンスが容易
- クリーニング後に再利用可能で、投資コストを削減
- 長寿命
- 高温・高圧に耐える
- 優れた耐食性、酸・アルカリに対する耐性

用途

化学

- 各種化学物質における濃硫酸、炭酸、酢酸、脂肪酸などの腐食性物質のろ過
- 冷却水および廃水のろ過

石油・ガス

- 注水のろ過
- 石油製品中の弱い腐食性物質のろ過
- 天然ガスからの不純物のろ過

食品

製造中のジュース、ビール、乳製品からの不純物のろ過

BOEDON Industech Limited

不可能を可能にする
織り

Eメール：sales@boedon.com

www.boedon.com